

標準型自動ろ過装置

FT-0A0/OE0 シリーズ

標準型手動ろ過装置

DF-0M0 シリーズ

概要

多くの実績を誇る、井水・工水ろ過装置をリニューアル!

用途

電機・精密機器 自動車・機械 食品・飲料
 医薬品・化粧品 化学・素材 病院 ビル・ホテル など
 井水・工水・河川水の除鉄、除マンガン、除濁、除鉄、脱塩素

特長

豊富なラインアップ

豊富な型式・機種により、水質・処理目的に合わせた装置選択が可能です。

省スペース

据付スペースを抑えるコンパクト設計です。


短納期・低コスト

量産体制を構築し、短納期と低コストを実現しています。

省力化

主要な弁を全て自動弁にし、運転管理の手間を軽減しました (FT-0A0/OE0シリーズ)。お客様のご要望に合わせて自動弁の仕様を選択可能です。

※0A0型…空気作動弁仕様 OE0型…電動弁仕様

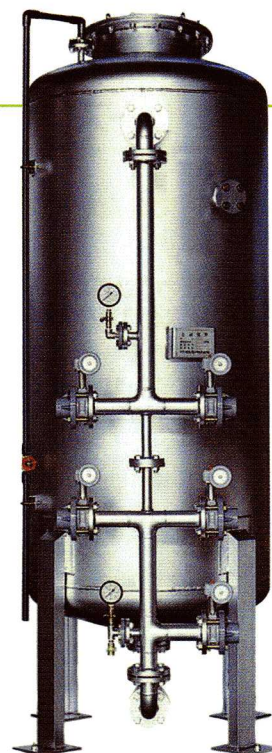

スペック

型式	処理流量 (m ³ /h)				据付スペース (mm)			製品質量 (t)	運転質量 (t)				運転圧力 (MPa)	空気逆洗流量 (m ³ /min)				逆洗流量 (m ³ /h)				ろ過塔寸法 (mm)
	BF	FM	FP PM	CF	W	D	H		BF	FM	FP PM	CF		BF	BF FM	FP PM	CF	BF	FM	FP PM	CF	
FT-0500 DF-0500	2.4	3.9	2.9	3.9	900	1100	2330	0.17	0.65	0.59	0.63	0.53	0.3	0.16	5.9	4.9	3.9	φ500×1545				
FT-0600 DF-0600	3.4	5.7	4.2	5.7	900	1200	2370	0.20	0.91	0.81	0.87	0.70		0.24	8.5	7.0	5.7	φ600×1545				
FT-0750 DF-0750	5.3	8.8	6.6	8.8	1200	1300	2455	0.32	1.81	1.69	1.73	1.52		0.37	13.3	11.0	8.8	φ750×1565				
FT-0950 DF-0950	8.5	21.2	14.2	14.2	1300	1500	2745	0.46	2.54	2.34	2.49	2.08		0.59	21.2	17.7	14.2	φ950×1870				
FT-1200 DF-1200	13.6	33.9	22.6	22.6	1700	1800	2880	0.59	5.14	4.74	5.00	4.35		0.94	33.9	28.3	22.6	φ1200×1870				
FT-1600 DF-1600	24.1	60.3	40.2	40.2	1800	2300	3145	0.90	9.12	8.32	8.74	7.62		1.67	60.3	50.3	40.2	φ1600×1870				
FT-1900 DF-1900	34	84.9	56.6	56.6	2200	2300	3430	1.25	11.79	10.72	11.32	9.76		2.36	84.9	70.8	56.6	φ1900×1870				
FT-2400 DF-2400	54.2	136	90.4	90.4	2700	3200	3625	2.86	17.10	15.42	16.39	13.88		3.77	136	113	90.4	φ2400×1884				
FT-2800 DF-2800	73.8	185	123	123	3100	3600	3810	3.68	25.29	23.03	24.35	20.94		5.13	185	154	123	φ2800×1884				
FT-3200 DF-3200	96.5	241	161	161	3500	4200	4160	5.25	34.54	31.71	33.44	28.96		6.7	241	201	161	φ3200×1902				

屋内 屋外

● 処理流量は原水水質により異なります。 ● 据付スペースには、付帯設備(原水ポンプ、逆洗ポンプ、薬注設備など)およびメンテナンススペースは含まれません。